


# Specialolier til møbelindustrien

Af Peter Friis

A.H. International A/S (stand D-3008), der netop har fejret 30 års fødselsdag, har udviklet sig fra at være et enkeltmandsfirma til en handelsvirksomhed med 17 ansatte med hver sin specialfunktion. Til den tekniske knowhow knytter sig en vifte af agenturer. Blandt de mest kendte kan nævnes overfladebehandling af rustfrit stål (Pelox), svejseudstyr (Dinse og Weldcraft), køle-skæreolier (Jokisch)

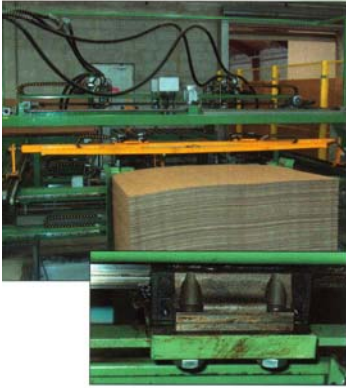

Pakkelinien hos Unik Møbler har THK føring, der smøres med Grizzly Grease gennem et til to tryk med fedtspøjten hver tredje uge. Føringen er ikke skiftet siden den blev købt i 1999.

samt specialsmøremidler, olier og fedter (Bel-Ray og Lubcon). Netop afdelingen for specialsmøremidler har de seneste år oplevet stor fremgang. Ikke mindst i levnedsmiddel- og møbelindustrien er kravene øget voldsomt. Udover den tekniske kvalitet er der øgede krav til dokumentation af produkternes renhed.

- Vi har ekspertise til at levere, det produkt, der rent teknisk løser opgaverne optimalt, oftest med en kraftig reduktion i antallet af de forskellige produkter, fortæller Steen Laugesen fra A.H. International, hvorfra man også lægger vægt på leveringssikkerheden.

- Og vi har til stadighed mellem 15 og 20 tons specialprodukter på hylderne, så ordre afgivet før kl. 13.00

normalt er fremme hos kunden den følgende dag inden middag.

## Både små og store opgaver

Steen Laugesen lægger vægt på, at man har et tæt samarbejde med både leverandører og kunder.

- Vi kan lave et komplet smøreske-ma, hvorpå der står hvor tit og med hvilket produkt, maskinerne skal smøres. Og vi har alle former for centralsmørefedt/olier til enhver tænkelig opgave.

Det tætte samarbejde betyder bl.a., at virksomhedens agenturer, gerne stiller deres videnskabelige know-how til slutbrugernes disposition, hvis dette skulle vise sig nødvendigt.

- Vi er aldrig længere væk end telefonen og ingen opgave er for lille, slutter Steen Laugesen.


## Mange funktioner på møbelfabrikken

En af de producenter i møbelindustrien, der anvender produkterne er Bodilsen BF 3 A/S.

- På vores ilægger/afstaber samt åbne tandhjul i højovn anvender vi Grizzly Grease Nr. 1 på



I luft/tågesmøreglasene hos BF 3 anvendes et levnedsmiddelgodkendt smøremiddel. En af opgaverne er et dryp hvert tredje minut på éntomme tilgangen på en gennemløbsboremaskine.

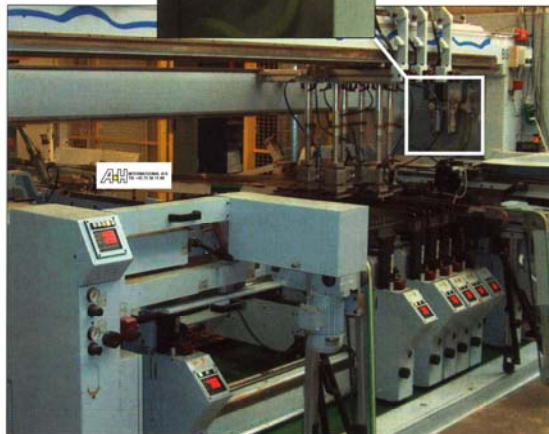

16

træ nyt nr. 10 - 2004

**AH** INTERNATIONAL A/S  
Tlf: +45 75 50 11 00



På Sorbini UV lakanlægget hos P. Vestergaard Møbelfabrik anvendes en højtemperatur kædeolie. Kæden er fra 1998 og bliver smurt hver tredje måned.

## Smøreprодукter uden mærkningspligt

Unik Møbler i Kjellerup har en nis-pindlet borekasse med 32 mm akselafstand af typen Biesse. Den kører på 5. måned i treholdsskift, smurt med Lubcon Thermoplex ALN 252 EP. Et tryk med fedtspøjten for hver 500 timer er nok og den kører stadig i produktionen.

Pakkelinien har THK føring, der smøres med Grizzly Grease nr. 1 gennem et til to tryk med fedtspøjten hver tredje uge. Føringen er ikke skiftet, siden den blev købt i 1999. Også hos Unik Møbler er det et krav fra kunderne, at smøreprодукterne er miljøvenlige og fri for mærkningspligt. Blandt disse kan nævnes luftolie samt tynd levnedsmiddelgodkendt universalolie fra BelRay til kæder og spindler samt AH Bioslip for at imødegå limdannelser på limruller.

hele BF 3 A/S anvendes ca. 15 liter pr. år. En af opgaverne er et dryp hvert tredje minut på éntomme tilgangen på en gennemløbsboremaskine.

- Vi bestræber os på kun på at bruge miljøvenlige produkter i hele koncernen, slutter Jens Laursen.

## Fødevarerolier til træindustrien

Også hos P. Vestergaard Møbelfabrik A/S i Silkeborg, som er en afdeling af Tvilum Scanbirk A/S, an-

vender man olier fra AH. På Sorbini UV lakanlægget anvendes Lubcon Turmofluid 40 B højtemperatur kædeolie. Kæden er fra 1998 og bliver smurt hver tredje måned.

Produktet er et H2 produkt, hvilket betyder, at det må bruges i fødevarerindustrien, da nogle af vore store kunder forlanger, at det er miljøvenlige produkter.

På limvalserne anvendes Bel-Ray 74-2 højtemperaturfedt, og AH Bio-slip på trykrullerne for at imødegå limdannelser på trykrullerne.